

MADE IN ITALY

CMT3



USAMMENLIGNELIG HØVLEPRÆCISION

aluminiumssålen er præcisionsplanet efter monteringen

PERFEKT KONTROL

det specielt designede ergonomiske håndtag sikrer en stabil høvling

SUPER PRÆCIS DYBDEREGULERING

med den skalerede justeringsknap kan man lave mikro reguleringer fra 0-3mm



HØVLING AF BÅDE LIGE OG FASEDE EMNER

takket være den inkluderede 0-45° styreskinne

Tekniske specifikationer

- Kraftig motor - der giver ekstra effekt i hårdt træ.
- Knivafskærmning
- Mikroregulering
- Styrke850 Watt
- Maksimal hastighed (uden belastning)13.000 RPM
- Høvlebredde82mm
- Høvledybde0-3mm
- Maksimal kantdybde23mm
- Vægt2,8 Kg

Standardudstyr

- 0-45° styreskinne til lige og fasede emner
- Skaleret kantfræsnings skinne
- Udsugningsstuds
- Skruenøgler
- 2 HW vendeplatter
- Garanti
- Instruktionsmanual

Vendensomsypændende teknisk assistance

Beskrivelse	Varenr.
Elhøvl	CMT3
HWM vendeplatter (2 stk.)	790.820
HWM vendeplatter (10 stk.)	790.820.00

Sål med 75mm hul og med skruehuller til opspænding (CMT bord)



Udsugningsstuds



30mm fremføringsring



HASTIGHEDSREGULERING

Stilbar fra
8.000 - 22.000 RPM

MADE IN ITALY

CMT2E

DYBDESTOP

Giver en hurtig og præcis indstilling

SIDELAND

Med mikrometer indstilling

PRAKTISKE HÅNDTAG

Giver et solidt og sikkert greb om maskinen



Spindellås og 22mm åbning muliggør hurtigt værktøjskift



Tekniske specifikationer

- Variabel hastighed med "blød" start
- Langt og præcist sideland med mikrometer indstilling
- 3 indstillinger for dybdestop
- Konstant hastighed under belastning
- Solid, nøjagtig og pålidelig i brug
- Styrke
- Hastighed
- Mulighed for optag
- Vægt

2.000 Watt
fra 8.000-22.000 RPM
Ø6-12,7mm
5,2 Kg

Standardudstyr

- Lige styreskinne med mikrometer indstilling til præcis regulering af det parallelle sideland
- Udsugningsstuds 30mm
- Sideanslag
- Ø8 og Ø12mm spændebøsning
- Instruktionsmanual
- Teknisk assistance

Spændebøsninger til CMT2E

796.860.00	D = 6mm
796.864.00	D = 6.35mm
796.880.00	D = 8mm
796.895.00	D = 9.5mm
796.900.00	D = 10mm
796.920.00	D = 12mm
796.927.00	D = 12.7mm

Beskrivelse	Varenr.
Overfræser	CMT2E

305mm Kombineret gerings-og bordsav CMT4

CMT ORANGE TOOLS™

DEN IDEELLE GERINGS-OG BORDSAV TIL DEN PROFESSIONELLE HÅNDVÆRKER

MADE IN ITALY

CMT4

**NEMT OG HURTIGT
SAVKLINGSKIFT**

EKSTRA KONTROL

det praktiske håndtag sikrer et fast greb og derfor en stabil skærehastighed

NØJAGTIGT SNIT

takket være den forstærkede højtryks støbe aluminiums overflade

**STØVBESKYTTET
TIL/FRA KNAP**

**NEM INDSTILLING
AF DREJESKIVEN**

med trinvis stop i de mest anvendte positioner

MAKSIMAL STABILITET


leveret med 6 kraftige og stabile fødder

MAKSIMAL SKÆRE KAPACITET:



Bordsav

Maks.højde 67mm



90°+90°

0° 170x78,5(h)mm
Maks.højde 25x105(h)mm



45°+90°

45° 116x78,5(h)mm



90°+45°

45° 170x62,5(h)mm



45°+45°

45°+45° 92x62,5(h)mm

Tekniske specifikationer

- Kraftig, støjdæmpet asynkron induktionsmotor.
- Skærekapacitet15°- 22,5°- 30°- 45°
- Styrke1.200 Watt
- Maksimal hastighed (uden belastning).....3.000 RPM
- Savklinge størrelseØ 305mm - hulstørrelse 30mm
- Borddimensioner.305x474mm
- Vægt23,5 Kg

Standardudstyr

- Længdestop - Til gentagne savninger i samme længde
- Styreland til bordsaven
- Udsugningsstuds
- 1 stk. HW savklinge 305mm, 54 tænder
- Garanti
- Instruktionsmanual

Vendensomsplændende teknisk assistance

Beskrivelse	Varenr.
305mm Kombineret gerings-og bordsav	CMT4

250mm Kombineret gerings-og bordsav CMT5

CMT ORANGE TOOLS™

DEN IDEELLE GERINGS-OG BORDSAV TIL DEN PROFESSIONELLE HÅNDVÆRKER

MADE IN ITALY
CMT5

ERGONOMISKE HÅNDTAG
giver maksimal kontrol og komfort

PRÆCIS DYBDEJUSTERING
af overbordet hvilket sikrer præcise snit

4500 RPM
tillader højere skærehastighed og derved et pænere snit

AFTAGELIGT LAND
hvilket betyder hurtigere omstilling til vinklede snit

REMDREVET MOTOR
induktionsmotoren yder en lydløs og kraftfuld præstation

FORSTÆRKET OPHÆNG
giver ekstra stabilitet

NEM INDSTILLING AF DREJESKIVEN
med trinvis stop i de mest anvendte positioner

MAKSIMAL SKÆRE KAPACITET:

Bordsav	90°+90°	45°+90°	90°+45°	45°+45°
Maks.højde 40mm	0° 150x73(h)mm Maks.højde 50x108(h)mm	45° 90x73(h)mm	45° 150x46(h)mm	45°+45° 48x45(h)mm

Tekniske specifikationer

- Kraftig, støjdæmpet asynkron induktionsmotor.
- Skærekapacitet15°- 22,5°- 30°- 45°
- Styrke1.200 Watt
- Maksimal hastighed (uden belastning)4.500 RPM
- Savklinge størrelseØ250mm - hulstørrelse 30mm
- Borddimensioner.312x473mm
- Vægt22 Kg

Standardudstyr

- Længdestop - Til gentagne savninger i samme længde
- Styreland til bordsaven
- Udsugningsstuds
- 1 stk. HW savklinge 250mm, 40 tænder
- Garanti
- Instruktionsmanual

Vendensomsplændende teknisk assistance


Beskrivelse	Varenr.
250mm Kombineret gerings-og bordsav	CMT5

Bord til fastspænding af håndoverfræser. Leveres med bordplade i MDF og eloxerede aluminiumsdele. Af standardudstyr kan blandt andet nævnes stillbart sideland og vinkelanslag. Bordet er beregnet til den professionelle håndværker og passer til alle håndoverfræsere. Der kan anvendes værktøjer med en diameter op til 90mm.

999.100.00

Bordplade i MDF

Bredde680mm
 Dybde500mm
 Materiale tykkelse25mm

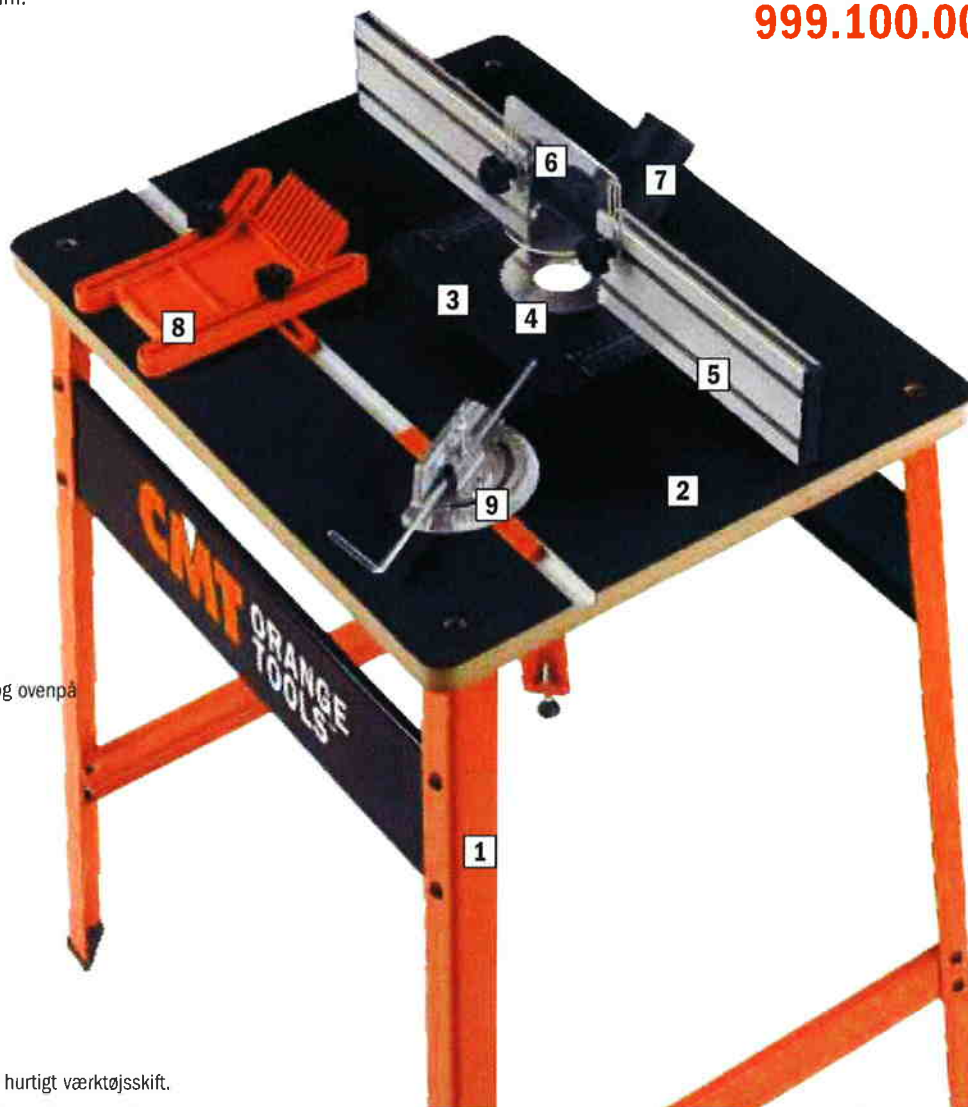

Stilbart sideland

Bredde620mm
 Højde89mm
 T-sporforan, bagpå og ovenpå

Understel

Højde900mm

Stilbart sideland
 Vinkelanslag
 Tilslutning for udsug
 Indstillelig beskytter

Samlet vægt: 25 kg.

Ekstra tilbehør

Fastspændingsnøgle giver dig mulighed for hurtigt værktøjsskift.

Beskrivelse	Varenr.
CMT overfræserbord	999.100.00
Afbryder til overfræser (ekstra tilbehør)	999.100.11
Følgende dele er inkluderet i bordet:	
1) Stålstel i kraftigt materiale	999.100.21
2) MDF bordplade med aluminiums spor 25mm	999.100.22
3) Universal aluminiums plade Ø92	999.100.23
4) Styreling aluminium D= 92-45mm	999.100.24
5) Stilbart sideland	999.100.25
6) Beskyttelsesplade	999.100.06
7) Tilslutning for udsug	999.100.27
8) Formstøbt side/overtryk til montering på sideland eller på bordet	999.501.07
9) Vinkelanslag	999.501.08
Centreringsværktøj	999.100.10
Ekstra tilbehør:	
Fastspændingsnøgle 1-1/8"	991.001.00
Fastspændingsnøgle 53/64" til Hitachi	991.002.00
Fastspændingsnøgle 7/8" til Bosch og Makita	991.003.00
Fastspændingsnøgle 15/16" til CMT, Dewalt og Fein	991.004.00
Fastspændingsnøgle 17mm	991.005.00
Fastspændingsnøgle 24mm	991.006.00

Bord til fastspænding af håndoverfræser. Leveres med bordplade i fenol og eloxerede aluminiumsdele. Af standardudstyr kan blandt andet nævnes stilbart sideland og vinkelanslag. Bordet er beregnet til den professionelle håndværker og passer til alle håndoverfræsere. Der kan anvendes værktøjer med en diameter op til 90mm.

999.500.01

Bordplade i fenol

Bredde790mm
 Dybde590mm
 Materialetykkelse20mm
 Føringskinne790 x 60 x 13,9mm

Stilbart sideland


Bredde910mm
 Højde102,5mm
 T-sporforan, bagpå og ovenpå

Sikkerhedskontrklods
 Tilslutning for udsug
 Indstillelig beskytter

Underskab

Bredde686mm
 Dybde520mm
 Højde910mm
 Materiale18mm melamin

Samlet vægt: 55 kg.

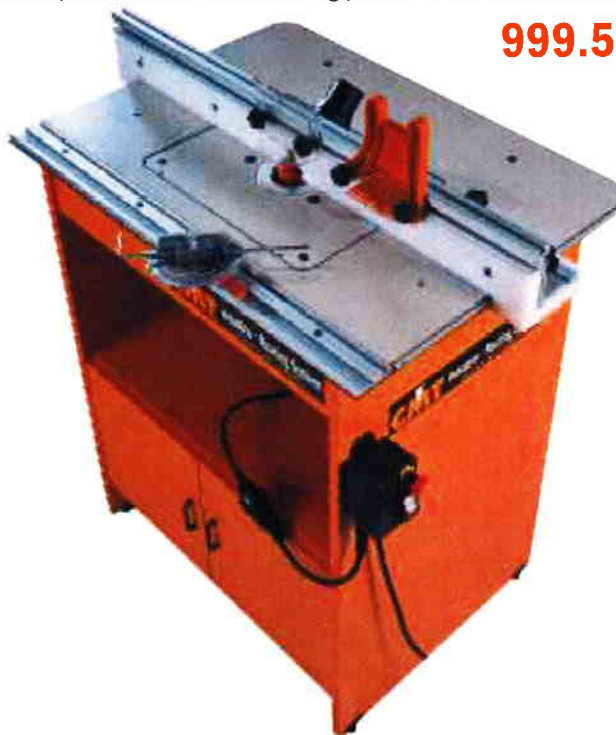

999.502.10
 Udskiftelig sikkerhedsklods til centersektion.



999.501.06
 Beskyttelsesplade.

Beskrivelse	Varenr.
CMT overfræserbord med skab	999.500.01
Afbrøder til overfræser (ekstra tilbehør)	999.100.11
Følgende dele er inkluderet i bordet:	
Melamin kabinet	999.501.03
Beskyttelsesplade til overfræserbord	999.501.06
Formstøbt side/overtryk til montering på sideland eller på bordet	999.501.07
Vinkelanslag	999.501.08
Fenol bordplade med indsatsplade	999.501.09
Stilbart sideland	999.501.10
Styrering i aluminium	999.501.11
Sikkerhedsklods til centersektion	999.502.10
Centeringsværktøj	999.502.34
Ekstra tilbehør:	
Fastspændingsnøgle 1-1/8"	991.001.00
Fastspændingsnøgle 53/64" til Hitachi	991.002.00
Fastspændingsnøgle 7/8" til Bosch og Makita	991.003.00
Fastspændingsnøgle 15/16" til CMT, Dewalt og Fein	991.004.00
Fastspændingsnøgle 17mm	991.005.00
Fastspændingsnøgle 24mm	991.006.00

899



At lave de smukke effekter ved professionelle træ mosaikker er ikke så svært som det umiddelbart virker. Især ikke hvis du starter med CMT's mosaik sæt. De enkelte dele i sættet er lavet af massiv messing, og sammen med den medfølgende sletfræser eller et lige overfræsebor har du det du skal bruge. Den udskiftelige messingbøsning og din egen skabelon gør det let - fjern først den lille bøsning og saml den igen for at lave recessen i materialet og fræs forsænkningen ud. CMT mosaik sættet giver dig ubegrænsede dekorative muligheder, og er det perfekte værktøj til at lave legetøj, puslespil og bogstaver.



899.000.00
Universal bundplade

Vi anbefaler sletfræsere til MDF og lige overfræsebor til naturtræ. Komplet instruktionsvejledning er indlagt i pakken.



	Beskrivelse	Varenr.
Mosaiksæt med sletfræser ø3,2	Kolbe 6,35mm	899.051.00
Mosaiksæt med lige overfræsebor ø3,2	Kolbe 6,35mm	899.052.00
Kobberanløbsring		899.001.00
Universal bundplade til kobberindsats		899.000.00
Sletfræser HW 3,2x12,7/50,8	Kolbe 6,35mm Højre negativ	192.001.11
Overfræsebor HW 3,2	Kolbe 6,35mm	812.032.11
Sletfræser HW 3x12/60	Kolbe 6mm Højre negativ	192.630.11
Overfræsebor HW 3x11/60	Kolbe 6mm	712.030.11

Pocket-Pro samlingssæt PPJ-001/002

CMT's Pocket-Pro samlingssæt gør dig i stand til at lave meget solide skruesamlinger i emner i størrelsen fra 12,7mm til 40mm, med enestående hurtighed og præcision. Pocket-pro samlingssættet består af en 2 delts borekasse, som består af hård plastic og hærkede borebøsninger. Ved at føre borekassen op og ned kan man indstille højden i 1,6mm trin til forskellige trætykkelser.

Det er meget simpelt at lave samlinger:

- 1) Indstil boredybden
- 2) Fastspænd og bor
- 3) S sammenskrue delene

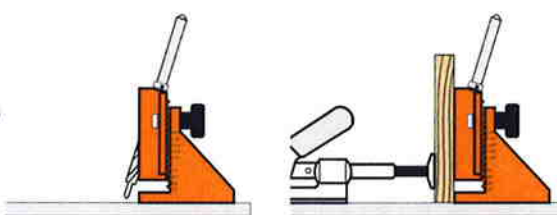

Pocket-pro samlingssættet kan leveres i 2 pakninger:

PPJ-002 Pocket-pro starter sæt:

Borekasse, spændetang til fastgøring, trinbor, stopbøsning, bits og skruer.

PPJ-001 Pocket-pro Deluxe sæt:

Samme som i starter sættet + Fenolplade, spændetang og opbevarings kuffert.


	Beskrivelse	Varenr.
Pocket-pro starter sæt		PPJ-002
Pocket-pro Deluxe sæt		PPJ-001
9,5mm trinbor		515.001.51
9,5mm stopbøsning		541.095.00
Spændetang til fastspænding		999.505.05
Spændetang		999.505.06

CMT-Enlock1

Emnebredde
Emnetykkelse

30~75mm
19~35mm

Det nyskabende CMT-Enlock samleaggregat er designet til at kunne skabe de stærkeste "T" samlinger, geringssamlinger og åbne samlinger ved brug af de patenterede E15 og E10 svalehale kiler. Ved brug af CMT-Enlock er det nemt og hurtigt at producere udfærsninger til de forskellige samlingstyper. Så enkelt er det: Du fastgør dine emner der skal samles i CMT-Enlock, indstiller dybden og så er du klar til at fræse. CMT-Enlock består af en stærk, helstøbt aluminiumskrop, styreplade endestop og skruetvinge.

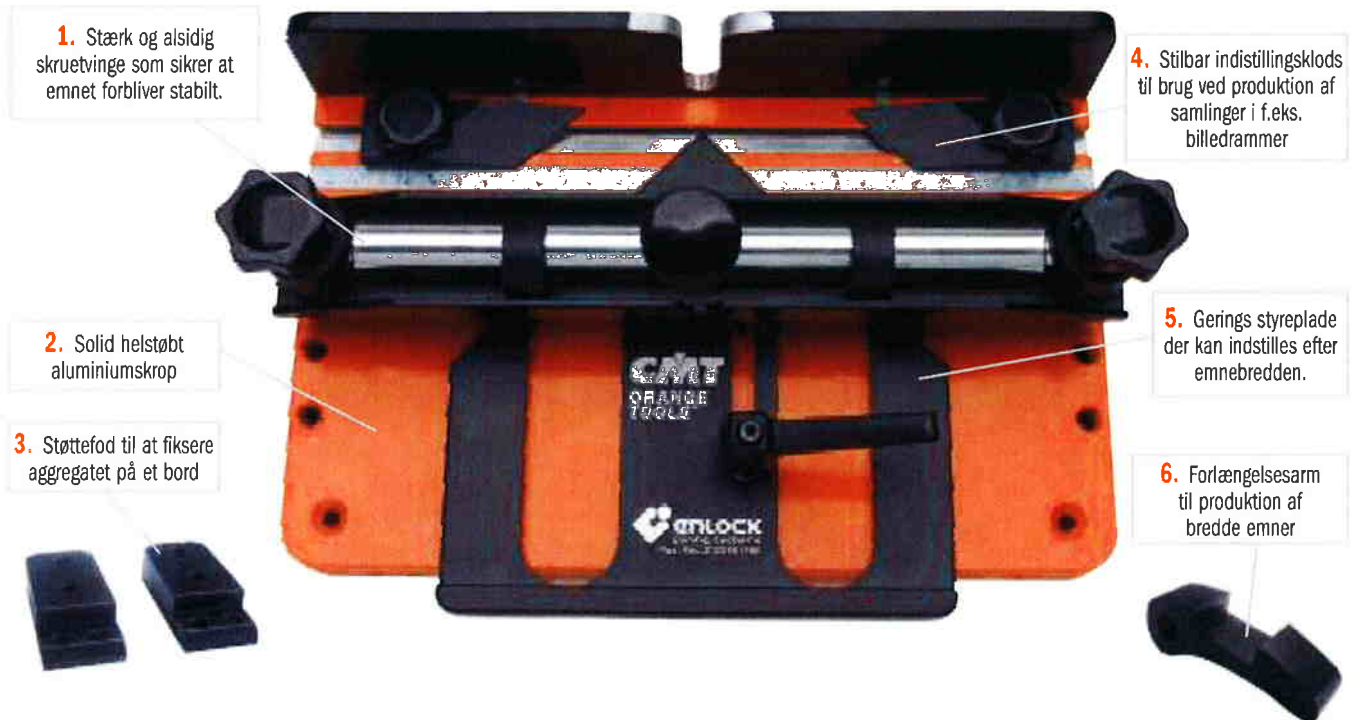

1. Stærk og alsidig skruetvinge som sikrer at emnet forbliver stabilt.

4. Stilbar indstillingsklods til brug ved produktion af samlinger i f.eks. billedrammer

2. Solid helstøbt aluminiumskrop

5. Geringss styreplade der kan indstilles efter emnebredden.

3. Støttefod til at fikse aggregatet på et bord

6. Forlængelsesarm til produktion af bredde emner



Få sekunder - og dine samlinger er klar!



Standardudstyr:
Samleaggregat CMT-Enlock1
Kiler (50 stk.) CMT-Enlock10
Instruktionsmanual
Instruktionsvideo på www.cmtutensili.com
Bemærk Gratfræser er ikke inkluderet

Her er et par eksempler på de flotte samlinger man lave med CMT-Enlock1



Patenteret system
CMT-Enlock svalehalekilen udvider sig når låget bliver presset i. Denne konstruktion betyder en meget kraftig og modstandsdygtig samling. Intet andet samlings system opnår så stærke samlinger som CMT-Enlock.

Beskrivelse	Varenr.
CMT-Enlock1 samleaggregat	CMT-Enlock1
Pakning med 50stk. CMT-Enlock kiler 9,5mm	CMT-Enlock10
Pakning med 50stk. CMT-Enlock kiler 12,7mm	CMT-Enlock15
Gratfræser HW 9,5x9,5 K6	718.098.11B
Gratfræser HW 12,7x12,7 K6	718.127.11B

Svalehalesamlinger giver et indtryk af kvalitet og holdbarhed, men mange håndværkere vælger løsningen fra på grund af samlemetodens kompleksitet. CMT's 305mm svalehaleaggregat er den hurtige, lette løsning. Med præcise skabeloner, permanente stop og let indstilling har vi taget de bedste egenskaber fra produktionen af svalehalesamlinger. Du fastgør skuffedelene op mod de fabriksindstillede stopskruer, indstiller dybden og er så klar til at fræse. Aggregatet består af en krop i gennemgående stålkonstruktion, skabeloner, stopskruer og skruetvinger – og på grund af præcisionen og kvaliteten kan man producere ensartede og perfekte samlinger i mange år. Aggregatet kan tage emner i tykkelsen fra 11 til 25mm, og er i stand til at lave flere forskellige typer svalehalesamlinger ved hjælp af skabelonerne. Sættet inkluderer som standard: 1 skabelon beregnet til 12,7mm svalehalefræser (918.127.11), 1 fremføringsring og komplet instruktionshæfte. Der findes skabeloner til gennemgående svalehaler og skuffesamlinger.

CMT300

Emnelængde:
op til 305mm

Emnetykkelse:
11-25mm



VIGTIGT TIP!

Standard udstyr:

- Standard halvlukket (stor) Svalehale skabelon 12,7mm sølvfarvet - **CMT300-T128**
- Fremføringsring Ø15,8x4mm **899.005.00**



Passer fremføringsringen til min overfræser?



Standard fremføringsringen har 2 undersænkede skruehuller placeret med en centerafstand på 25,4mm. Denne ring passer på de fleste overfræsere. Har du en overfræser der ikke passer med denne afstand kan der fås en universal bundplade der passer til alle overfræsere.

Universal bundplade

Skaft 8mm og 12mm
Skaft 6,35mm og 12,7mm

CMT300-SB1
CMT300-SB2

Sådan virker det:

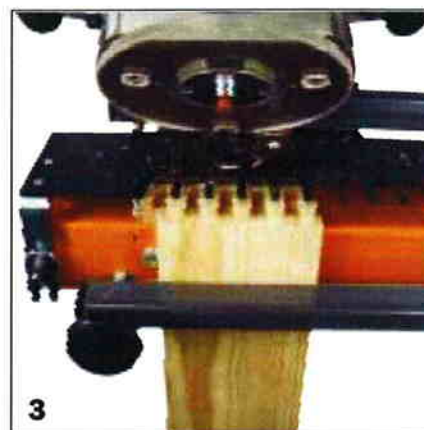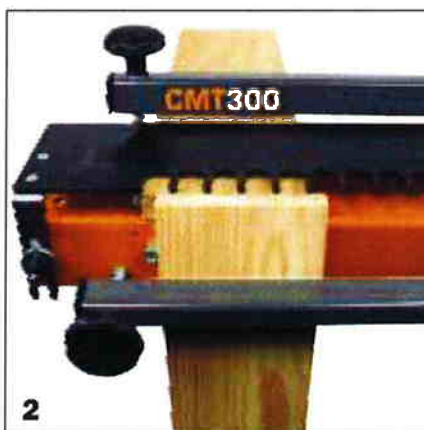

Beskrivelse	Varenr.
Universal svalehaleaggregat	CMT300

Halvlukket skabelon (mini)



Længde	Svlehale bredde	Tykkelse	Farve	Varenr.
300mm	6,3mm	8 - 12mm	grøn	CMT300-T064

Leveret med fremføringsring 7,8x4mm

899.003.00

Følgende svlehalefræsere kan anvendes:

Svlehalefræsere HW 6x8 K6

718.060.11

Gennemgående svlehalesamlings skabelon



Længde	Svlehale bredde	Tykkelse	Farve	Varenr.
300mm	12,7mm	8 - 20mm	brun	CMT300-T129

Leveret med fremføringsring 11,1x4mm

899.004.00

Følgende svlehalefræsere kan anvendes:

Overfræsebor HW 8x31/60 K8


912.080.11

Følgende svlehalefræsere kan anvendes:

Svlehalefræsere HW 12,7x20 K8

918.129.11

Amerikanersamlings skabelon



Længde	Svlehale bredde	Tykkelse	Farve	Varenr.
300mm	8mm	8 - 20mm	blå	CMT300-T080

Leveret med fremføringsring 11,1x4mm

899.004.00

Følgende svlehalefræsere kan anvendes:

Svlehalefræsere HW 8x31/60 K8

912.080.11

Længde	Svlehale bredde	Tykkelse	Farve	Varenr.
300mm	12,7mm	8 - 20mm	rød	CMT300-T127

Følgende svlehalefræsere kan anvendes:

Overfræsebor HW 12,7x30 K8

912.127.11

Længde	Svlehale bredde	Tykkelse	Farve	Varenr.
300mm	19mm	15 - 25mm	violet	CMT300-T190

Leveret med fremføringsring 22x4mm

899.006.00

Følgende svlehalefræsere kan anvendes:

Overfræsebor HW 12,7x30 K8

912.127.11

Følgende svlehalefræsere kan anvendes:

Svlehalefræsere HW 19x22 K6

718.190.11

Svlehalefræsere HW 19x22 K8

918.190.11

Svlehalefræsere HW 19x22 K12

918.690.11

Føringsring til overfræser:

Føringsring HW 7,8x4

899.003.00

Føringsring HW 11,1x4

899.004.00

Føringsring HW 15,8x4

899.005.00

Føringsring HW 22x4

899.006.00

Føringsring HW 30x4

899.007.00



Eksempler på samlinger man kan lave med sættet

Halvlukket	Amerikanersamling	Gennemgående
<p>CMT300-T128 standardudstyr CMT300-T064</p>	<p>CMT300-T080 CMT300-T127</p>	<p>CMT300-T129 CMT300-T190</p>

Denne universale boreskabelon er designet til at producere huller til dyvler i f.eks. møbelementer i en overflade med 32mm euro-system og til at producere huller til hyldebærere med en diameter på 3mm og 5mm og til at boring og markering af huller til hængsler. CMT900 indeholder skabeloner til forboring af huller til de mest anvendte hængsler. CMT 900 hjælper dig til at opnå høj præcision og produktivitet i dit arbejde.

CMT900

Kan anvendes til at bore huller til bl.a.:

- Dyvler
- Hyldebærere
- Hængsler



Lamineret fenol materiale

Klar og forståelig markering

Præcise endestop


Tekniske data:

	CMT900
Maksimal pladebredde i en arbejdsgang:	900mm
Maksimal pladebredde:	Ubegrænset
Maksimal pladetykkelse:	Ubegrænset
Til dyvler i bredden:	8mm
Afstand mellem huller:	32mm
Antal huller:	26 stk.
Til hyldebærere:	ø3mm, ø5mm
Til hængsler:	ø3mm til træskrue ø5mm til euroskrue

Boring i overflader til dyvelsamling ved anvendelse af skabelonen.

Boring af huller til hyldebærere i ø3 og ø5mm.

Forboring af huller til hængsler.

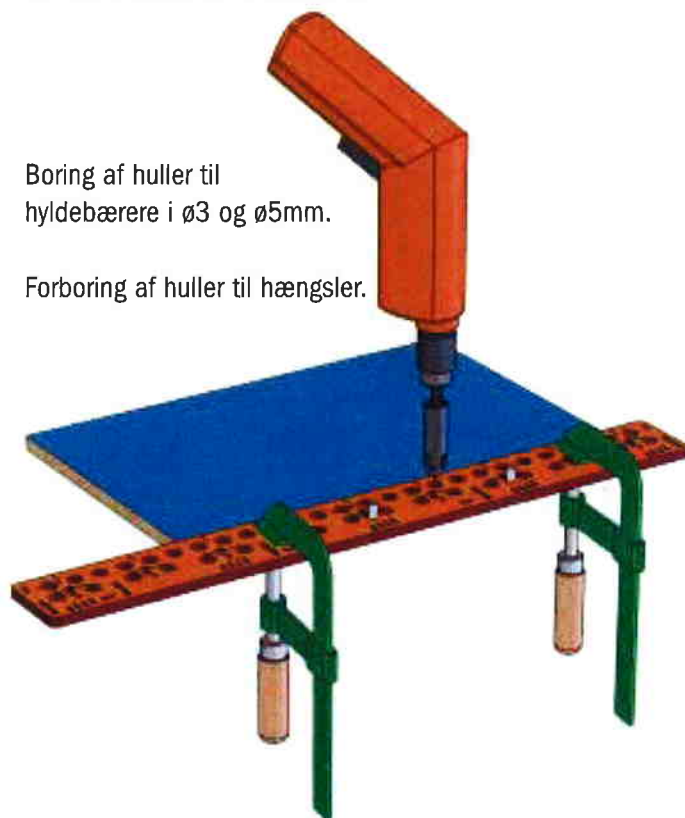

Bor adapter (ikke standardudstyr):

- Endestop til forskellige boreddybder.
- Kan anvendes på alle typer boremaskiner.
- Aluminiumskrop med 2 huller for bedre spånafgang.
- Præcist og plant sæde til ordentlig fastgørelse.

Artikel **CMT400-1**

Bor adapter til artikel CMT400, CMT656, CMT900. Kan anvendes sammen med følgende bor med op til 30mm boreddybde. CMT artikel 306.030.21 - 306.050.11 - 306.080.11



HW dyvelbor (ikke standardudstyr):

- 306.030.21 Dyvelbor HW 3x30/55,5 K8
- 306.050.11 Dyvelbor HW 5x30/55,5 K8
- 306.080.11 Dyvelbor HW 8x30/55,5 K8

Andre størrelser er tilgængelige i serie 306-307




CMT900 Boreskabelon indeholder:

- Boreskabelon produceret i lamineret fenol.
- Endestop.
- Endestop til store emner.
- Centreringsstift til hængsler.

Beskrivelse	Varenr.
Universal boreskabelon	CMT900

Med det nye CMT333 hængsel boresystem med 3 spindelhoveder kan man bore huller til alle typer hængsler. Den universale borebase tillader brug af 5 forskellige borehoveder produceret af den ledende producent af industrielle boremaskiner. Brug CMT333 systemet på alle håndholdte eller stationære boremaskiner.


MADE IN ITALY
CMT333

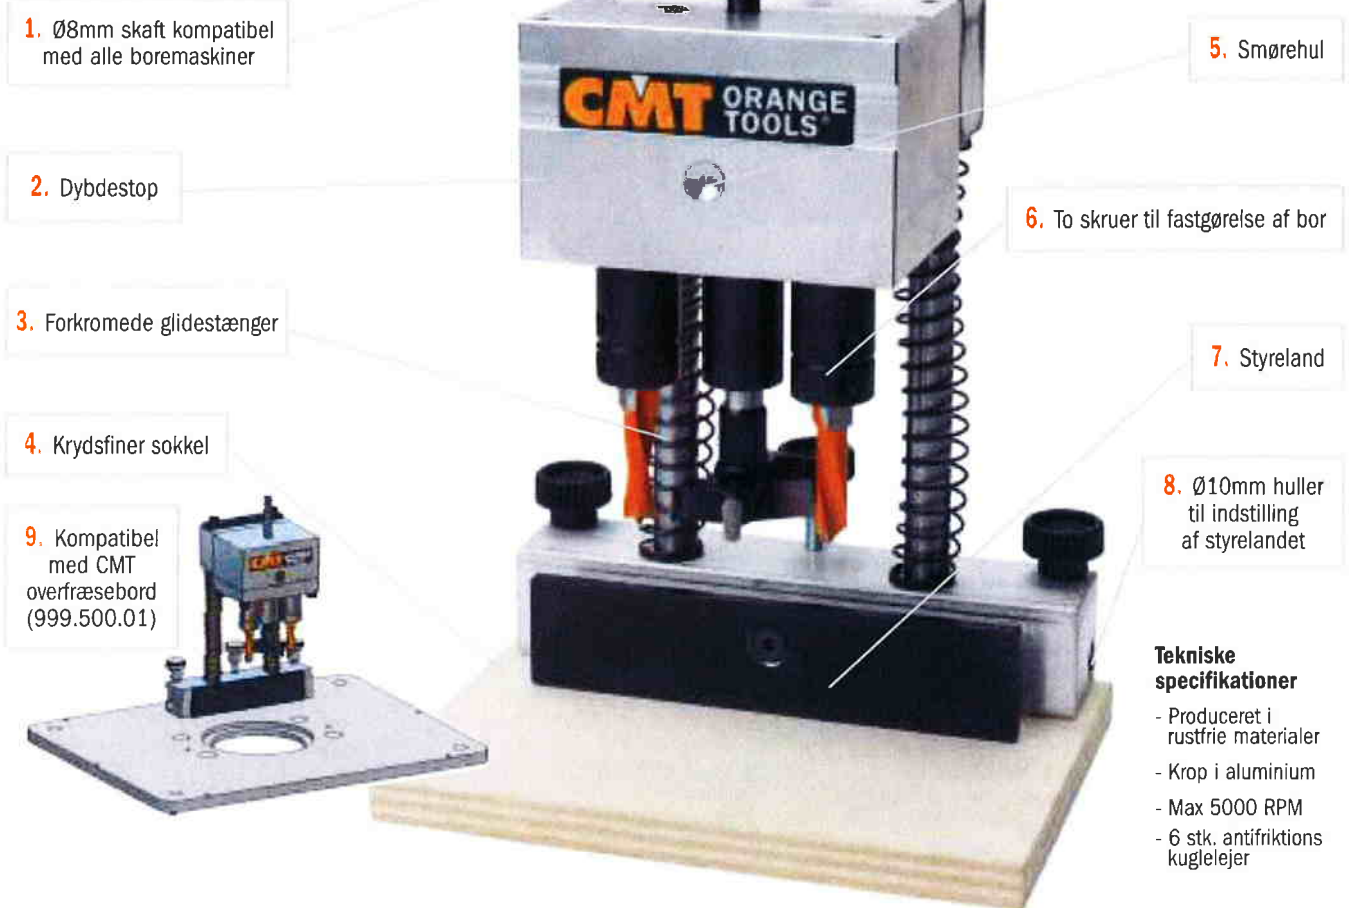

Tekniske specifikationer

- Produceret i rustfrie materialer
- Krop i aluminium
- Max 5000 RPM
- 6 stk. antifriktions kuglelejer

Sammensæt dit sæt



Borehoved



Dyvelbor



Kunstbor



Vælg hængsel

Salice	48/6
Blum	45/9,5
Hettich, Würth	52/5,5
Mepla	48/9
Grass	42/11
Vindues	43/00

VARENUMMER.

CMT333

VARENUMMER.

CMT333-4806	Salice
CMT333-4595	Blum
CMT333-5255	Hettich
CMT333-4809	Mepla
CMT333-4211	Grass
CMT333-4300	Vindues

VARENUMMER.

310.100.12	(2 stk.)
310.080.12	(2 stk.)
310.100.12	(2 stk.)
310.080.12	(2 stk.)
310.080.12	(2 stk.)
310.100.12	(2 stk.)

VARENUMMER.

317.350.11

317.260.11

Beskrivelse	Varenr.
Borebase	CMT333
Borehoved Salice 48/6	CMT333-4806
Borehoved Blum 45/9,5	CMT333-4595
Borehoved Hettich/Würth 52/5,5	CMT333-5255
Borehoved Mepla 48/9	CMT333-4809
Borehoved Grass 42/11	CMT333-4211
Borehoved Vindues 43/00	CMT333-4300

CMT3000

Fræseskabelon til ellipser og cirkler

CMT3000 er designet til at kunne fræse ellipser eller cirkler med alle typer overfræsere. Fræseskabelonen er simpel og hurtig at anvende og kan bruges til at fræse ellipser eller cirkler i for eksempel borde, vinduer, døre og lignende emner.

Anvendelse: Før at fræse ellipser skal man anvende begge glidere i t-sporene. For at fræse cirkler skal man kun anvende den ene glider i det ene t-spor.



CMT3000 Ellipseskabelonen indeholder



Glider i t-spor på krydsrammen

Største akse	Mindste akse	
	Max	Min.
3000	2890	2590
1800	1690	1390
1500	1390	1090
1030	920	620
900	790	620
730	620	620
Skæreradius min/max		550/1500
Sættets dimensioner		405x360x54
Vægt		6,6 kg.

Skabelon til fræsning af ellipser og cirkler

- Præcis og hurtigt produktion af ellipser og cirkler.
- Simpel at installere og nem at anvende.
- Fastspændingssystem der kan anvendes på alle overfræsere.
- Krydsramme produceret af speciel plastic med fortræffelig glideevne.
- Præcise T-spor og stål glidere
- Alle metaldele er zink coatet mod rust.
- Sættet leveres i en papkasse inklusiv Brugermanual.

EKSTRAUDSTYR:

Kraftig styrestang i 400mm - CMT3000-7
Til at udvide arbejdsdiameteren.

2 stk. Stænger til sålen i Ø8mm - CMT3000-8
Til hobby eller "gør det selv" overfræsere med Ø8mm huller i sålen.

Eksempler på opgaver hvortil man kan anvende CMT3000:



Beskrivelse	Varenr.
Ellipseskabelon	CMT3000



CMT650

Til perfekte samlinger

Til køkkenborde i bredder fra 450 til 650mm.


CMT650 er designet til at lave samlinger i køkkenborde med alle typer overfræsere.

Med det smarte kodesystem er det meget simpelt og hurtigt at lave samlinger med skabelonen.

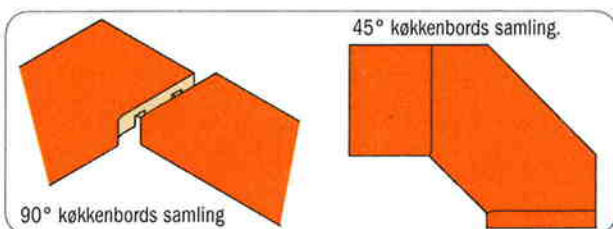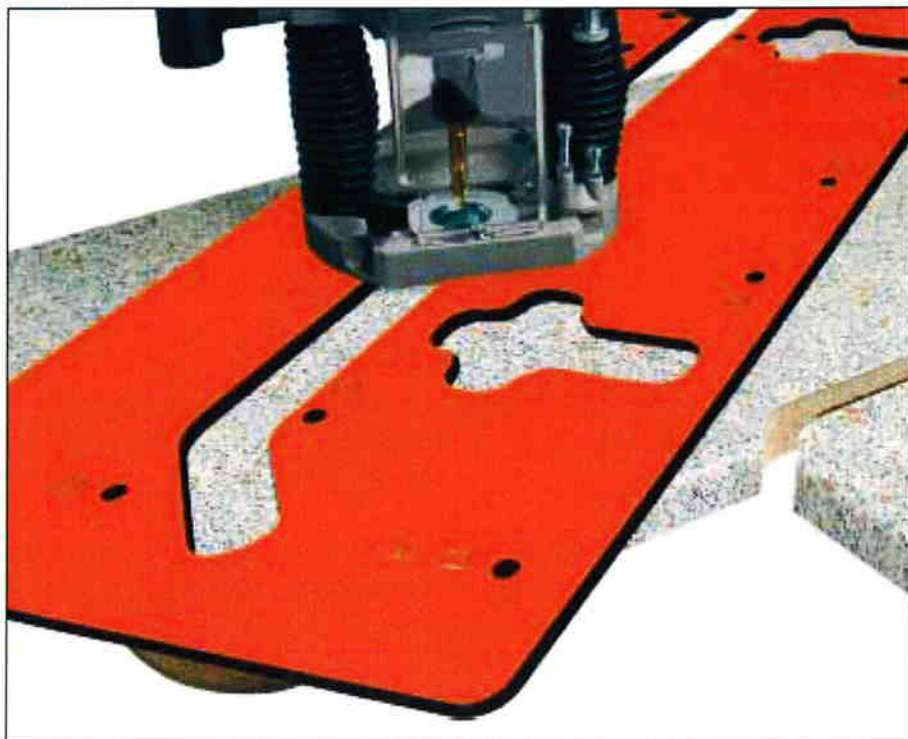

Samlingssættet indeholder:

- 1 stk. Fenolskabelon.
- 3 stk. Zink coated stål fikseringsbøsning
- 1 stk. Stilbart endestop
- 1 stk. Brugermanual

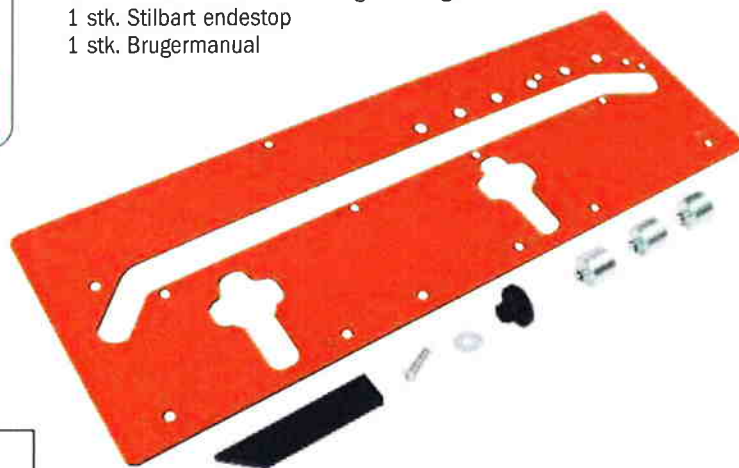

Samlingssættet påkræver:

- 1 stk. Transportabel håndoverfræser
- 1 stk. Kopiring 30mm
- 1 stk. HW overfræsebor med skaft 8mm eller 12mm
- 2 stk. Skruetvinger

Vi foreslår at man anvender følgende overfræsebor:

912.120.11	Ø12x31,7 K8
174.121.11	Ø12x40 K8
652.120.11	Ø12x28,3 K8
912.621.11	Ø12x38,1 K12
912.622.11	Ø12x50,8 K12
652.121.11	Ø12x48,3 K12

CMT650 er beregnet til 12mm overfræsebor.

- Skabelon produceret af sammensat, hærdet materiale.
- Til 90° og 45° samlinger.
- Integreret skabelon til rundede og fasede kanter.
- Ekstra fikseringsbøsning til borde med bredde på 600mm
- 2 integrerede skabeloner til udfræsning af samlingskryds.
- Leveret med udførlig brugermanual.

Beskrivelse	Varenr.
Fræseskabelon til bordsamling	CMT650



Denne universale boreskabelon er designet til at producere huller til dyvler i møbelementer. Skabelonen hjælper dig til at opnå høj præcision og effektivitet i arbejdet. Hullerne i skabelonen er placeret med en afstand på 32mm hvilket er i overensstemmelse med standard euro normen for maskinborede dyvelhuller. Boreskabelonen er designet til anvendelse af CMT dyvelbor med 8mm skaft opsat i en speciel boradapter.

CMT400 CMT656

EKSTRA SKRUEVINGE (ekstraudstyr)

For at optimere arbejdsgangen når man arbejder med forskellige størrelser emner.

Artikel **CMT400-3**



- Præcise huller
- Aftagelige endestop
- Ergonomiske fastgørelsesbolte
- Præcis og flad aluminiumsskabelon

Unik løsning



Skabelonens unikke design betyder, at der ikke er den samme risiko for at man ødelægger emnet, som der er hvis man bruger de klassiske dyvelbors skabeloner. Ved de klassiske dyvelbors skabeloner risikerer man at bore skævt i emnet og derved beskadige overfladerne.

Bor adapter (ikke standardudstyr):

- Endestop til forskellige boreddybder.
- Kan anvendes på alle typer boremaskiner.
- Aluminiumskrop med 2 huller for bedre spånafgang.
- Præcist og plant sæde til ordentlig fastgørelse.

Artikel CMT400-1 (til dyvelsamlinger)

Bor adapter til artikel CMT400, CMT656, CMT900. Kan anvendes sammen med følgende bor med op til 30mm boreddybde:
CMT artikel 306.030.21 - 306.050.11 - 306.080.11.

Artikel CMT400-2 (til skruesamlinger)

Bor adapter til artikel CMT400, CMT656, CMT900. Kan anvendes sammen med følgende bor:
CMT artikel 307.050.11.

HW dyvelbor (ikke standardudstyr):

- 306.030.21 Dyvelbor HWM 3x30/55,5 K8
- 306.050.11 Dyvelbor HW 5x30/55,5 K8
- 306.080.11 Dyvelbor HW 8x30/55,5 K8
- 307.050.11 Dyvelbor HW 5x40/67 K8
- 307.070.11 Dyvelbor HW 7x40/67 K8

Andre størrelser er tilgængelige i serie 306-307-367-368

3 lette trin til at lave dyvelbors samlinger:



Placer skabelonen på emnet, anbring endestoppet og fastgør skabelonen. Indstil boreddybden og fastgør boradapteren på boremaskinen. Bor de vandrette huller.



Fastgør skabelonen på det andet emne, anbring endestoppet og indstil boreddybden. Bor de lodrette huller.



Påfør lim på dyvlerne og isæt dem. Saml delene.



eller anvend gennemboringsbor og skru emnerne sammen.




Tekniske data:

	CMT400	CMT656
Maksimal pladebredde i en arbejdsgang:	400mm	656mm
Maksimal pladebredde:	Ubegrænset	
Dyvler i størrelsen:	8mm	8mm
Til gennemgående huller:	7mm	7mm
Afstand mellem huller:	32mm	32mm
Antal huller:	2x12 stk	2x20 stk
Pladetykkelse:	16-40mm	16-40mm

Beskrivelse	Varenr.
Universal boreskabelon (400mm i en arbejdsgang)	CMT400
Universal boreskabelon (656mm i en arbejdsgang)	CMT656

Til professionelle, Industrien og hobbybrug!

- HURTIG** Kvalitets diamant, det hårdeste kendte materiale, reducerer skærpnings processen.
- NEMT** Før stenen hen over overfladen med let tryk.
- HOLDBAR** Når der anvendes natur diamant er man sikker på lang levetid.
- ALSIDIG** Skærper og rengør alle former for hårdt materiale såsom stål, glas, keramik og hårdmetal.



Skærper, Hvæsser, Polerer

- Økser
- Bajonetter
- Kablesakse
- HW værktøj
- Motorsave
- Mejsler
- Klatreudstyr
- Graverings værktøj
- Landbrugs- og haveværktøj
- Fiskekroge

- Knive
- Stenskererværktøj
- Plæneklipper
- Murværktøj
- Skabeloner
- Gevindskærer
- Høvlejern og -knive
- Beskæringsværktøjer
- Overfræsebor
- Savklinger
- Sakse

- Fåresakse
- Ski og snowboard
- Små kontaktområder
- Skarpe værktøjer
- Skøjter
- Billedskererværktøj

Rengør hårde værktøjer

- Keramik
- Komposit
- Glasfiber

- Glas
- Rustfrit stål
- Sten
- Titanium
- Værktøjsstål
- Hårdmetal

Planer

- Mejsler (bagsiden)
- Motorer
- Maskinbolte mm

Mini-diamant slibesten i plastic etui

Dimensioner mm	Kvalitet	Farve	Varenr.
70 x 24 x 2	D15 Ekstrafin	Grøn	DSS-070E
70 x 24 x 2	D25 Fin	Rød	DSS-070F
70 x 24 x 2	D46 Grov	Blå	DSS-070M

Universal diamant slibesten i læder etui

Dimensioner mm	Kvalitet	Farve	Varenr.
115 x 25 x 3	D15 Ekstrafin	Grøn	DSS-115E
115 x 25 x 3	D25 Fin	Rød	DSS-115F
115 x 25 x 3	D46 Grov	Blå	DSS-115M
115 x 25 x 3	D76 Ekstra grov	Sort	DSS-115G

Diamant slibesten butterfly dobbeltsidet

Dimensioner mm	Kvalitet	Farve	Varenr.
115 x 25 x 5	D15 Ekstrafin/fin	Grøn / Rød	DSS-115EF
115 x 25 x 5	D15/46 Ekstrafin/grov	Grøn / Blå	DSS-115EM

Universal diamant slibesten i træeske

Dimensioner mm	Kvalitet	Farve	Varenr.
150 x 52 x 16	D15 Ekstrafin	Grøn	DSS-150E
150 x 52 x 16	D25 Fin	Rød	DSS-150F
150 x 52 x 16	D46 Grov	Blå	DSS-150M
150 x 52 x 16	D76 Ekstra grov	Sort	DSS-150G

Diamant slibenstens fil

Dimensioner mm	Kvalitet	Farve	Varenr.
100 Ø4,8	D54 Grov	Blå	DSS-048M

