



Dyvelboremaskiner

BM-Modellerne

Universal-dyvelboremaskiner til både buede og lige emner.


Data for BM-modellerne (dog ikke BM 500 og BM 1000 - Se specifikke data for disse):

Maskinstativ:

Længde max.	3000 mm.
Bredde	1300/800 mm.
Højde:	1750 mm.

Tekniske specifikationer:

- Ophæng af boreaggregater:
Horisontalt fra siden og begge ender.
Vertikalt fra oven og nedenunder
- Indstilling i længderetning:
Med kuglebønsningsføringer.
- Indstilling i højde- og tværretning:
Med gevindspindel og håndhjul.
- Mekanisk digitaludlæsning og måleskala letter indstillingen.
- Valgfri rækkefølgestyring forhindrer borekollision.
- Mulighed for oprensning af borehul ved stepvis boring.

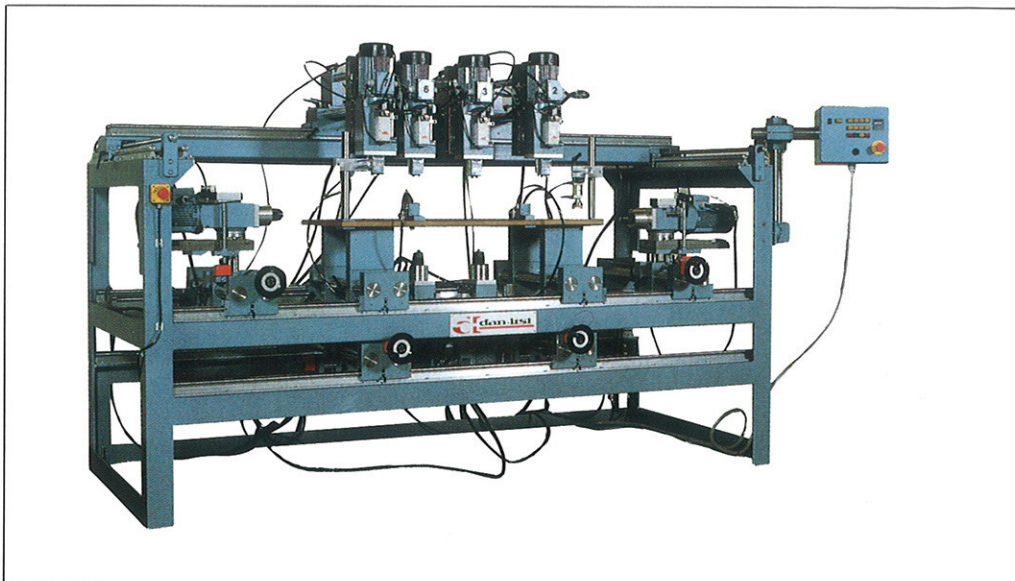

BML 2500

BM 500

Enkel og robust boremaskine med højde- og smigindstilling af arbejdsbord.


Tekniske data:

Stativ:

Længde	800 mm.
Bredde	500 mm.
Højde	900 mm.

Arbejdsbord:

Længde	350 mm.
Bredde	500 mm.
Højdeindstilling	120 mm.
Smigindstilling	0°-45°

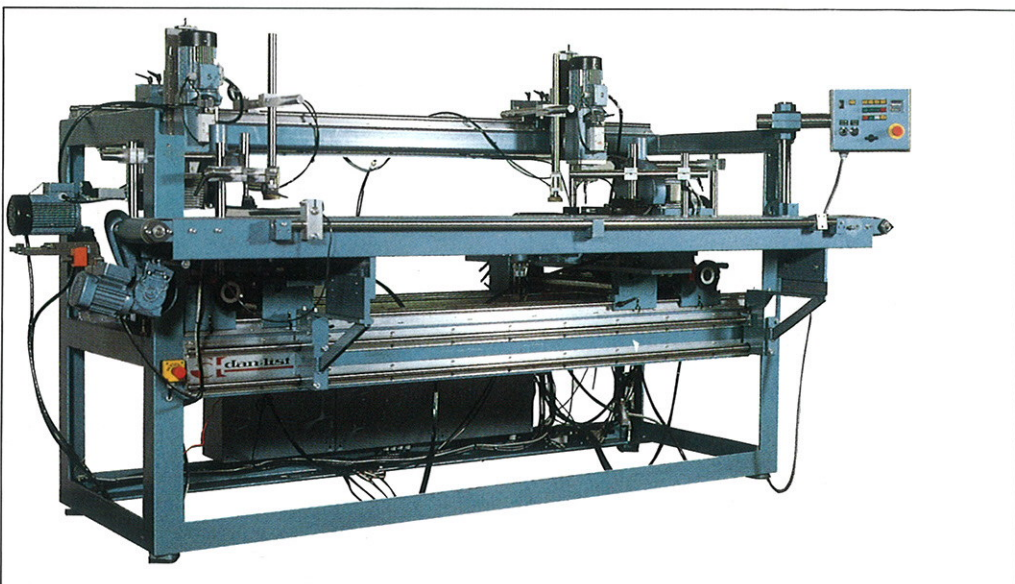

GBAS 2800

BM 1000

Funktionel maskine for horisontale og vertikale borer.

Udstyret med valgfri rækkefølgestyring, som muliggør tidsforskudte borer. Boreaggregaterne kan indstilles i længde-, tvær- og højderetningen. Horisontalt monterede kan desuden smigindstilles indtil 45°.


Tekniske data:

Stativ:

Længde	800 mm.
Bredde	500 mm.
Højde	900 mm.

Arbejdsbord:

Mål	1000 x 500 mm.
-----	----------------

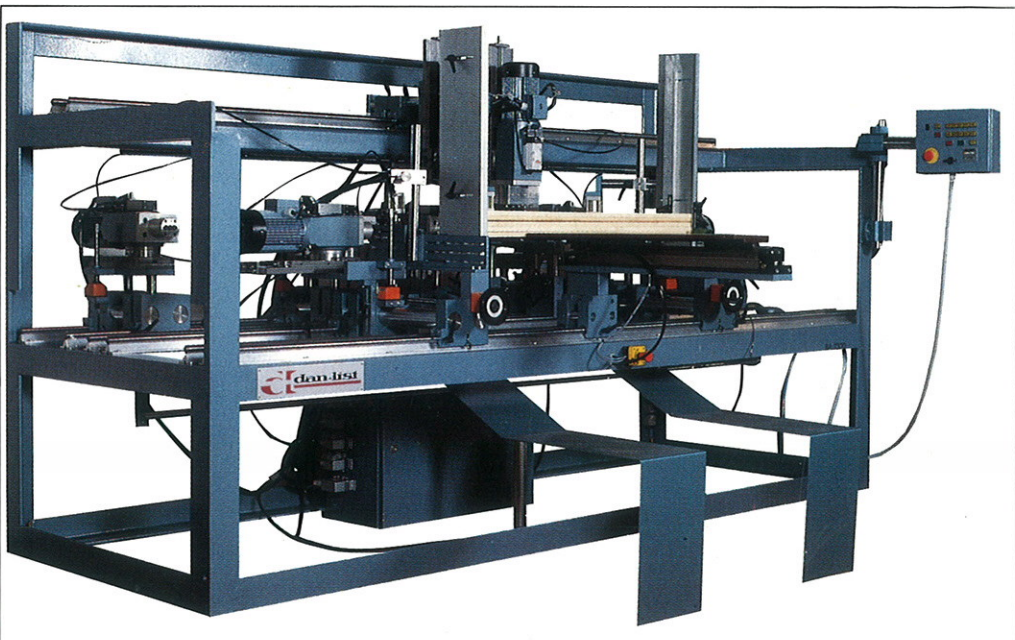

BA 3200

BA-Modellerne

Automatiske universal-boremaskiner med magasin. Til brug for lige og let svejfede emner samt rundstokke.

Data for BA-modellerne:

Maskinstativ:

Længde max.	3500 mm.
Bredde	1200 mm.
Højde	1750 mm.

Magasin:


Emnebredde max.	150 mm.
Max kapacitet pr. time	800-1200 stk.

Tekniske specifikationer:


Ophæng af boreaggregater:

- Horisontalt fra siden og begge ender.
- Vertikalt fra oven.


Øvrige specifikationer som for BM-Modellerne.

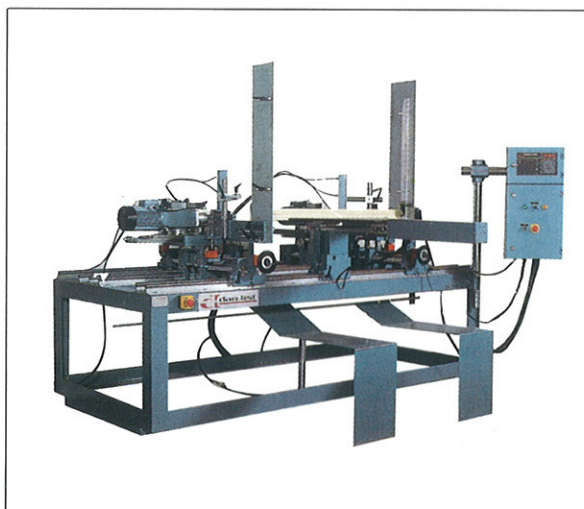


BA 2800

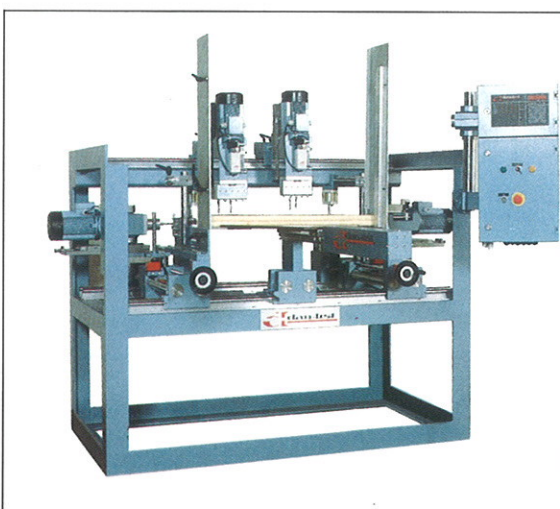


GBA 1800

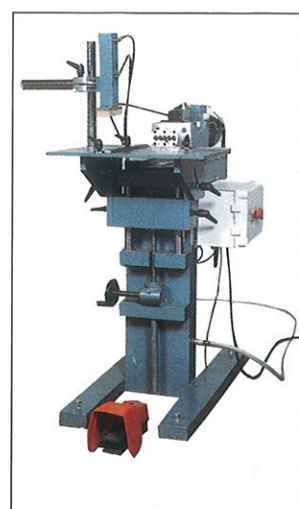

BM 500

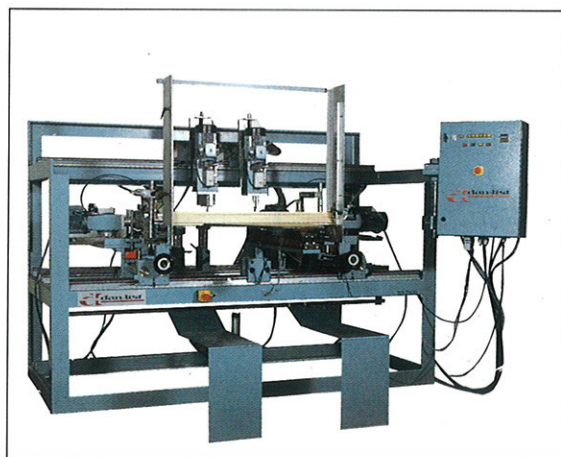

BA 2500

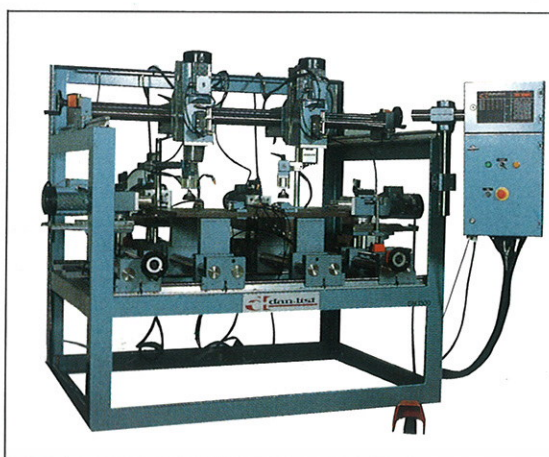

BM 1800





BM 1000

	BML 2500	BM 1800	BA 2500	BA 2800	BA 3200	GBA 1800	GBAS 2800
Maskinlængde	2500 mm.	1800 mm.	2500 mm.	2800 mm.	3200 mm.	1800 mm.	2800 mm.
Max emnelængde for boring ende/ind	1900 mm.	1200 mm.	1900 mm.	2200 mm.	2600 mm.	1200 mm.	2200 mm.
Boreaggreater:							
For boring oven/ned	4	2	2	0	2	2	2
For boring ende/ind	2	2	2	2	2	2	2
For boring under/op	2	0	0	0	0	0	0
For boring side/ind	0	2	2	2	5	0	0
Gennemløb	—	—	—	—	—	Ja	Ja
Automatisk indfødning fra anden arbejdsmaskine	—	—	—	—	—	—	Ja
Afkortning/saveunits	—	—	—	—	—	—	Ja


HARALDSVEJ 21
DK-8900 RANDERS
TLF. + 45 86 43 51 55
TELEX 65198 danli dk
FAX. + 45 86 43 51 00




Tilbehør:

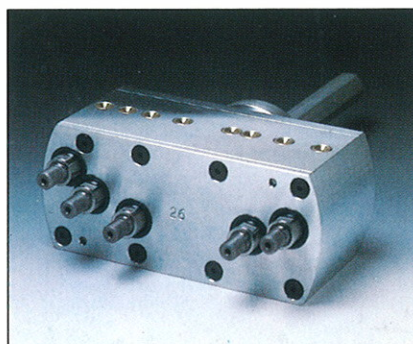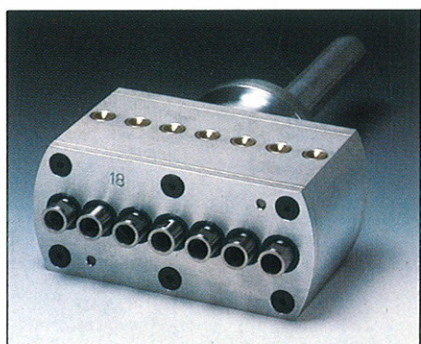

Borehoveder: Standard 3-og 5 spindlere med centerafstand 16, 17, 21, 22, 25, 27 eller 32 mm. Standard 7 spindlere med 16 eller 32 mm. centerafstand. M8 indvendigt gevind i spindel. Specialborehoveder: Efter opgave.

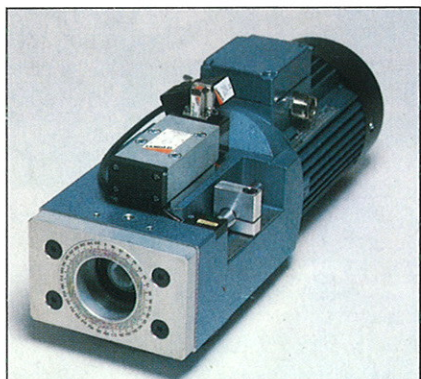

Boreaggregat: 1,1 kW 2850 o/m.
Fremtræk med oliedæmpning. Bore-
dybde: Max 100 mm., Tryklufttilslutning:
6-8 bar., Luftforbrug: 0,5 ltr. pr. arbejds-
takt.

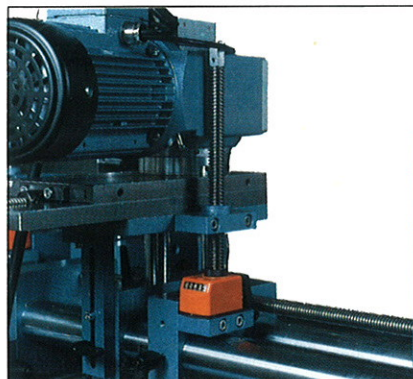

Digital udlæsning af boreaggregatets
højdeindstilling.

Special-konstruktion af dyvelboremaskiner

Den opgave vi skal løse for Dem stiller må-
ske helt andre krav, end de viste maskiner
opfylder. Derfor special-konstruerer vi ger-
ne dyvelboremaskinen, der passer til netop
Deres opgave.

Det kan være automatisk ilægning fra an-
den arbejdsmaskine, afkortning, special-
boringer o.a..

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.