



www.rojek.cz



- SPODNÍ FRÉZKA
- SPINDLE MOULDER
- FRÄSMASCHINE
- TUPI
- TOUPIE
- ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

FSN 300A



EURO5
SERIE 5

S

Přítlak frézky • Spindle woodpresser
 Spindelndruck • Presor del tupi
 Protecteur de toupie • Шпиндельный прижим

S

Upínací excentr • Eccentric woodpresser
 Exzenterspanner • Excéntrica de sujeción
 Presseur excentrique • Крепежный эксцентрик

O

Prodloužení stolu • Table extension
 Tischverlängerung • Prolongación de la mesa
 Rallonge de table • Удлинение стола

S

Úhlovací pravítko • Tilting fence
 Winkelanschlag • Guía de escuadra ajustable
 Guide d'onglet • Угловая линейка

S

Rozšíření posuvného stolu • Support of sliding table
 Unterstützung des Schiebetisches
 Apoyo de la mesa desplazable
 Rallonge chariot • Опора каретки

S

Hliníkový posuvný stůl
 Al - Sliding table
 Alu - Schiebetisch
 Al - Carro desplazable
 Al - Chariot
 Алюминиевая подвижная каретка


S

Naklonění hřídele -5°, 0°, 45°
 Spindle tilting -5°, 0°, 45°
 Spindelschwenkung -5°, 0°, 45°
 Inclinación del eje -5°, 0°, 45°
 Inclinaison de l'arbre -5°, 0°, 45°
 Наклон шпинделя -5°, 0°, 45°



S

Kompletní díl mechaniky • Complete mechanic unit
 Komplette Mechanik • Unidad mecánica completa
 Mécanique complet • Механический узел

FSN 300A + CV 310 1m




FSN 300A + CV 310 1m



FSN 300A

	A	B	C
CV310 1000	1000	2455	1165

Príslušenství - Option - Sonderzubehör - Accesorio - Accessoires - Дополнительное оборудование

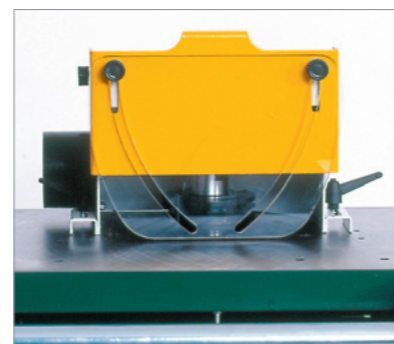**O**

Čepovací kryt
 Tenoning protection
 Zapfenschnittschutz
 Cubierta protectora para espigar
 Carter de tenonage
 Шипорезный кожух

**O**

Profilovací kryt pro tvarové frézování
 Safety protection for round profiles
 Profilschutzhaube
 Protección de seguridad para elemento curvos
 Guide pour le travail à l'arbre
 Профильный кожух для круглых заготовок

**O**

Podávací zařízení • Feeding device
 Vorschubvorrichtung • Dispositivo de avance
 Entraîneur • Крепление автоподатчика

**O**

Podpěrný rám a pravítko • Supporting frame with fence
 Auslegertisch mit Anschlag • Bastidor de apoyo con regla
 Bras télescopique • Опорная рама с линейкой

FSN 300A standard

	FSN 300A
Výkon motoru • Motor power • Motorleistung Potencia del motor • Moteur • Мощность электродвигателя	3 (3,7 ; 2,2 1f) kW
Otáčky motoru 50 Hz • Motor speeds 50 Hz • Motordrehzahl 50 Hz Velocidad del motor 50 Hz • Rotation du moteur 50 Hz • Частота вращения мотора 50 Hz	2 865 / min.
Otáčky motoru 60 Hz • Motor speeds 60 Hz • Motordrehzahl 60 Hz Velocidad del motor 60 Hz • Rotation du moteur 60 Hz • Частота вращения мотора 60 Hz	3 438 / min.
Průměr vřetena • Spindle diameter • Spindeldurchmesser Diámetro del eje • Diamètre de l'arbre • Диаметр шпинделя	30 (32; 35; 40; 50; 1"; 5/4"; (5/4"/3/4")) mm
Otáčky vřetena • Spindle speeds • Spindeldrehzahl Velocidad del eje • Vitesses de rotation • Частота вращения шпинделя	1,4 - 3,5 - 6 - 8 (1,4 - 3,5 - 6 - 8 - 10) tis. ot. / min.
Max. zdvih vřetena • Max. spindle stroke • Max. Spindelhub Recorrido máx. del eje • Course maxi de l'arbre • Ход шпинделя	140 mm
Upínací délka vřetena • Spindle length • Spindellänge Largo útil del eje • Longueur de l'arbre • Длина шпинделя	130 mm
Naklápění vřetena • Spindle tilting • Spindelschwenkung Inclinación del eje • Inclinaison de l'arbre • Наклон шпинделя	-5°+ 45°
Max. průměr otvoru ve stole • Max. diameter of table opening • Max. Tischbohrung Diámetro máx. de abertura en la mesa • Ouverture dans la table • Макс. диаметр отверстия в столе	220 mm
Max. průměr frézy pod stolem • Max. tool diameter under the table Max. Werkzeugdurchmesser unter dem Tisch • Diámetro máx. de la herramienta debajo de la mesa Outil maxi dans la table • Макс. диаметр фрезы под столом	175 mm
Max. průměr frézy nad stolem • Max. tool diameter above the table Max. Werkzeugdurchmesser über dem Tisch • Diámetro máx. de la herramienta encima de la mesa Outil maxi au dessus de la table • Макс. диаметр фрезы над столом	200 / 250 mm
Výška stolu • Height of table • Tischhöhe • Altura de la mesa • Hauteur de table • Высота стола	890 mm
Max. výška stroje • Max. height of machine • Max. Maschinenhöhe Altura máx. de la máquina • Hauteur maxi de la machine • Макс. высота станка	1300 mm
Rozměry stolu • Table size • Tischgrösse • Medidas de la mesa • Dimensions de la table • Размеры стола	1000 x 350 mm
Průměr odsávání • Suction dust hood diameter • Absaugrohrdurchmesser Diám. de la boca de aspiración • Aspiration • Диаметр воздуховода	100 mm
Napětí a kmitočet • Voltage and frequency • Spannung und Frequenz Voltaje y frecuencia • Voltage et fréquence • Напряжение и частота	3 x 230/400V 50/60 Hz ; 1 x 230V 50/60 Hz
Hmotnost brutto / netto • Gross / Net weight • Brutto / Nettogewicht Peso bruto / neto • Poids brut / net • Вес нетто	275 / 270 kg
Rozměry balení v PE fólii (délka x šířka x výška) • Dimensions of standard packing (PE foil) (length x width x height) Abmessungen der Standardverpackung (PE-folie) (Länge x Breite x Höhe) Размеры стандартной упаковки (PE-целлофан) (длина x ширина x высота)	1165 x 800 x 975 mm

Posuvný stůl CV 310 • Alu sliding table CV 310 • Alu Schiebetisch CV 310 • Carro de aluminio CV 310 • Chariot alu CV 310 • Алюминиевая каретка CV 310

CV 310 1000	Rozměry stolu • Table size • Tischgrösse Medidas de la mesa • Dimensins table • Размеры каретки	1000 x 310 mm
	Délka pojezdu • Length of cut • Schnittlänge Largo de corte • Course • Ход каретки	1290 mm

- Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny • Technical and optical changes are possible without previous advise
- Technische und optische Änderungen vorbehalten • Datos tecnicos son sin compromiso
- Le constructeur se réserve le droit de modification • Производитель оставляет за собой право проведения технических изменений



THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY
AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE.



w w w . r o j e k . c z

ROJEK dřevobráběcí stroje a.s.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice, Czech Republic

Tel.: 494 339 122 - 3

Fax: 494 322 701

e-mail: tprodej@rojek.cz

Tel.: +420 494 339 140

+420 494 339 137 - 9

Fax: +420 494 323 341

e-mail: export@rojek.cz

YOUR DEALER: